

浮上油回収装置

アブラナイトⅡ



特許 浮上油回収力、さらにUP。

従来にない独自の新機構により
抜群の浮上油回収力と持続性を実現します。


クーラント液、洗浄液等の悪臭・腐敗を防ぐ浮上油回収装置
「アブラナイト」がさらに性能アップ。従来にない新機構の特
殊ベルト採用により、抜群の浮上油回収力と持続性を実現し
ます。取付け簡単、シンプル＆コンパクト
設計の浮上油回収セパレーターです。

■用途

- 水溶性クーラント液の浮上油除去
- 脱脂槽、洗浄槽の浮上油除去
- 水溶性洗浄液の浮上油除去
- その他の浮上油除去

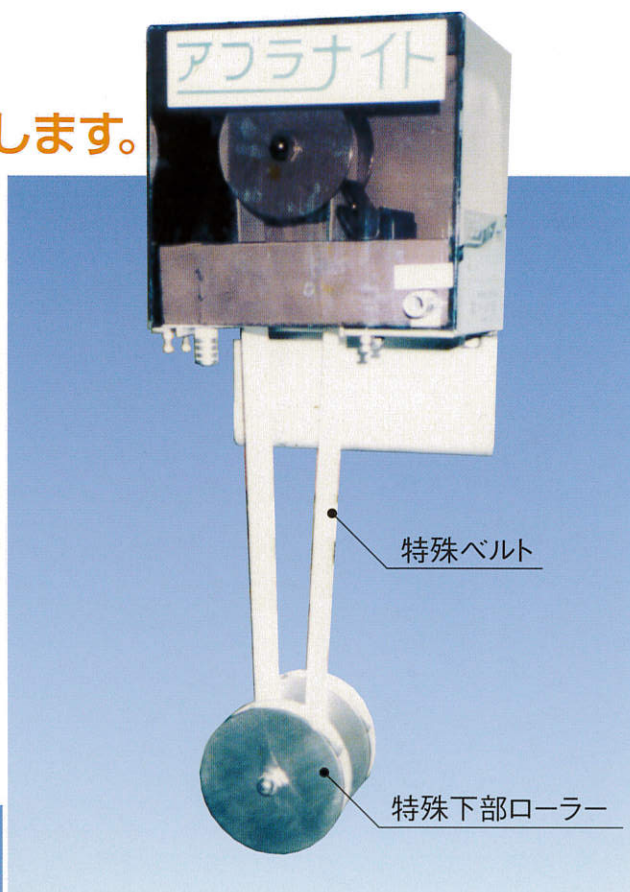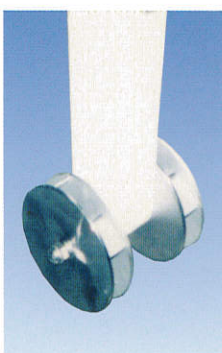


- 1 吸着力の高い特殊ベルト採用により、
効率の良い浮上油除去が可能です。
- 2 ベルトの下部ローラーに特殊構造が
あり、浮上油をベルト側へ引き寄せ
除去します。
- 3 コンパクトで取扱簡単。
ボルト2本で取付けが可能です。
- 4 分離槽内蔵により、回収油中の水分は
極めて低くなります。

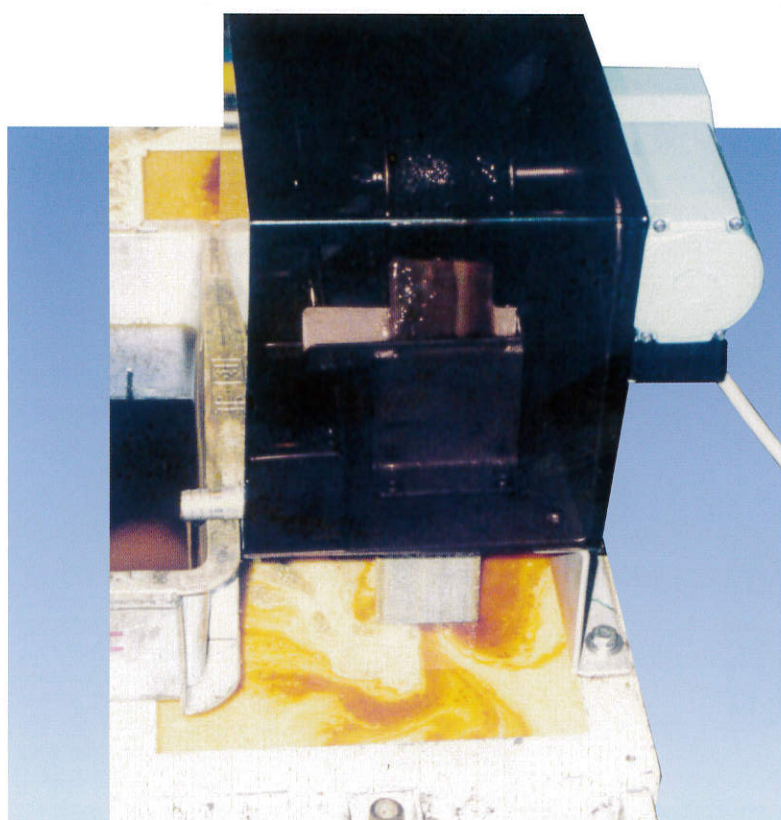

クーラントタンクのパートナー

アブラナイトII構造

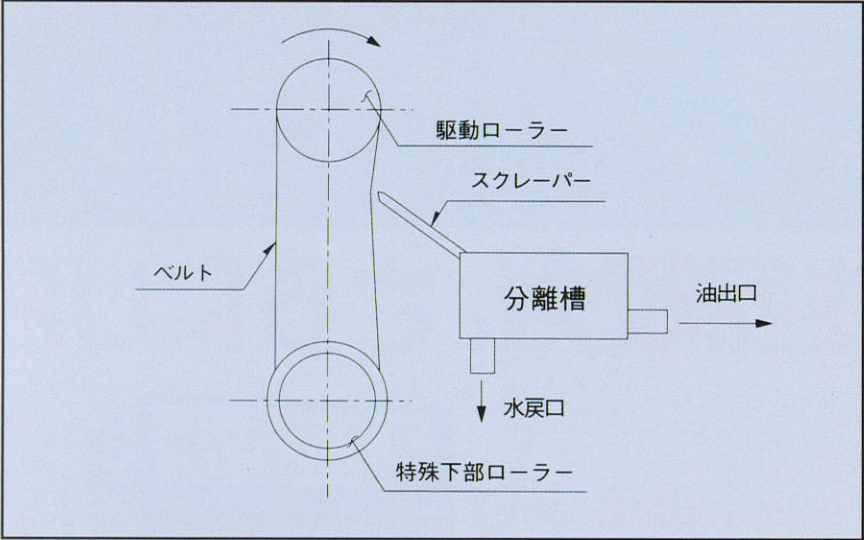

仕様


動力	三相200V
出力	25W
回転速度	7rpm
ベルト槽	60mm
温度	常温～80℃
本体材質	SUS304

付属品

吸着ベルト	予備1本付
-------	-------

※液温が40℃以上の場合は
高温タイプをお選びください。
(特注品で100V仕様も出来ます。)

外形寸法及び選定基準表

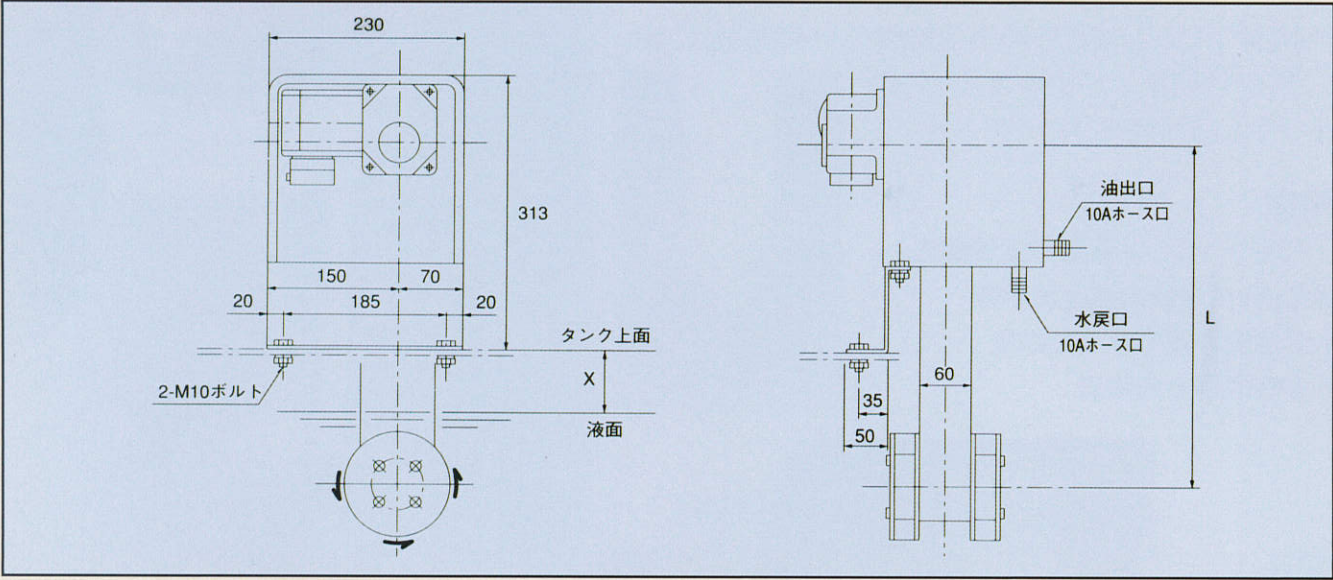

型 式		L寸法 (mm)	X寸法 (mm) 選定基準
A-350	高温タイプ A-350H	350	0～50
A-450	高温タイプ A-450H	450	50～150
A-550	高温タイプ A-550H	550	150～250

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

2015.07

環境装置製造・販売



株式会社 三鷹工業所

Environmental systems manufacturing and sales

MITAKA INDUSTRY CO.,LTD

【本社工場】〒485-0822 愛知県小牧市上末字雁戸嶋1857-1
1857-1 GANTOSHIMA KAMIZUE KOMAKI-CITY AICHI
TEL(0568)72-5031(代) FAX(0568)75-4134
【テクニカルセンター】〒485-0826 愛知県小牧市大字東田中1936-1
1936-1 HIGASHITANAKA KOMAKI-CITY AICHI
TEL(0568)65-6411 FAX(0568)73-1040

【東日本営業所】〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-19-14
2-19-14 MINAMIURAWA MINAMI-KU SAITAMA-CITY SAITAMA
TEL(048)883-6411 FAX(048)883-5558
【中部営業所】〒485-0822 愛知県小牧市上末字雁戸嶋1857-1
1857-1 GANTOSHIMA KAMIZUE KOMAKI-CITY AICHI
TEL(0568)72-5031(代) FAX(0568)75-4134
【西日本営業所】〒802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方3-30-33
3-30-33 KITAKATA KOKURAMINAMI-KU KITAKYUSU-CITY FUKUOKA
TEL(093)922-6333 FAX(093)922-6344

<http://www.mitaka-ind.co.jp>